

BLOCO AUTÔNOMO DE LED A PROVA DE TEMPO

ILED-PT

Código	Referência
0000259	ILED-PT

Tensão de Alimentação	100VCA à 240VCA – 60Hz
Consumo	127VCA = 15W / 220VCA = 40W
Acionamento	Automático na falta de rede elétrica
Tempo de comutação	No máximo 1 segundo
Características da bateria	1 bateria de 3,6VCC x 600mAh NiCd
Tempo de recarga	24 Horas
Autonomia	3 Horas
Fluxo luminoso	480 Lúmens / 350 Lúmens, após 1 hora
Características dos LEDs	LEDs SMD – 6000K
Fixação	Sobrepor ou embutido c/ uso de acessório
Temperatura de Operação	-5ºC à +55ºC
Características do cabo	Cabo PP 2x1,0mm² c/ 40cm e prensa cabo
Material da caixa	Plástico na cor branco e difusor de acrílico
Grau de Proteção	IP54 (uso externo)
Peso	350g
Dimensões (AxPxL)	230x80x60mm
Material da caixa	Plástico na cor branco e difusor de acrílico
Normas técnicas aplicáveis	ABNT NBR 10.898

Descrição:

O bloco autônomo de iluminação de emergência à prova de tempo ILED40-PT possui LEDs de alta-luminosidade capaz de produzir fluxo luminoso superior as das lâmpadas fluorescentes. Devido ao seu baixo consumo, proporciona uma longa autonomia com um ótimo rendimento.

Seu difusor de acrílico possui lentes que aumentam ainda mais a luminosidade, melhorando sua performance.

Para garantir sua vedação, a luminária conta com anel de borracha e possui fixação externa para que evita a entrada de água no interior do equipamento.

Instalação do tipo sobrepor ou embutida através de suporte de embutir (adquirido separadamente).


Sua praticidade de instalação torna o produto ideal para instalação em: halls de elevadores, escadarias abertas ou fechadas, garagens, saídas de edifícios, indústrias, corredores internos e externos e muitos outros lugares que necessitam de aclaramento na falta de energia elétrica e necessitam de proteção contra entrada de água.


Em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 10.898.

IP54 (à prova de respingos d'água).


Instalação:

Prensa-cabo para a passagem da fiação.



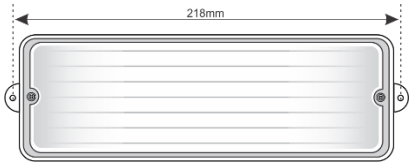

Suporte p/ Embutir (opcional):

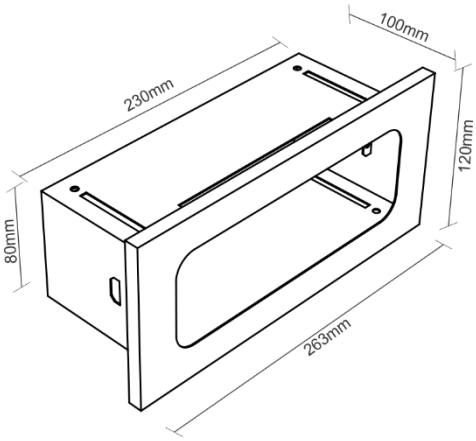

Dimensões:

