

ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL IP66

AMPW-C

Código	Modelo
0010004	AMPW-C






Características Técnicas:

Tensão nominal	24Vcc
Tensão de operação	22 a 28Vcc
Consumo	130uA (±20uA) em supervisão 10mA (±1mA) em alarme
Tipo de acionamento	Quebra do vidro
Modo de funcionamento	Controle de corrente (queda de tensão)
Dimensões do vidro (AxLxP)	69,5x79,3x2,2mm
Grau de proteção	IP66 (uso externo)
Material da caixa	Alumínio com pintura eletrostática vermelha
Fixação	Sobrepor com furação para rosca 3/4" BSP
Temperatura de operação	-5 à +55ºC
Umidade relativa	0 a 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	144x122x70mm
Peso	840g
Normas técnicas aplicáveis	ABNT NBR 17240:2010 | ABNT NBR ISO 7240-11

EQUIPAMENTO RESISTENTE A ÁGUA - IP66

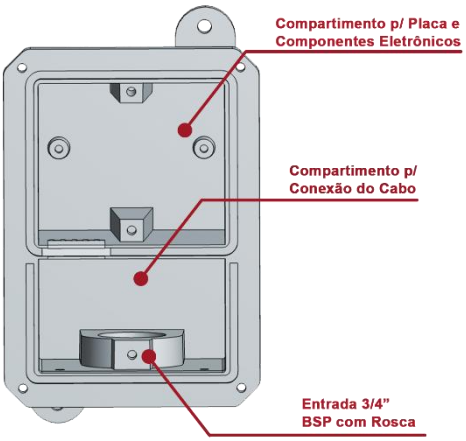

Descrição:

O acionador manual convencional AMPW-C, possui vedação de juntas e aplicação de verniz que garantem alta proteção contra umidade, o tornando ideal para utilização em ambientes externos, onde há incidência de mudanças climáticas, como a chuva, o sol e o orvalho. É também indicado para ambientes com incidência de umidade, gases ou vapores não inflamáveis, poeiras e demais impurezas.

Para garantir o seu índice de proteção 66 e correto funcionamento, sua instalação necessita que toda infraestrutura (caixas de passagem, tubulações, etc) sejam roscadas e vedadas, protegidas contra umidade.

Com o seu invólucro desenvolvido em alumínio possui resistência adequada à radiação solar, garantindo assim a resistência necessária para a instalação externa.

Possui um vidro frontal, que além de ser o elemento de ruptura, também o protege contra o acionamento acidental. Conta ainda com dois LEDs de sinalização, onde um led piscará na cor verde, sinalizando perfeita comunicação com a central. Já o segundo led ficará permanentemente aceso na cor vermelha quando o dispositivo for acionado, ou seja, estiver em condição de alarme.

Seu sistema de acionamento é através da quebra do vidro frontal, sendo necessário utilizar o martelo fixado ao produto.

Para efetuar o rearme do dispositivo, basta efetuar a substituição do vidro por outro com dimensões (AxLxP) 69,5x79,3x2,2mm.

É compatível com todas as centrais da linha Convencional da ILUMAC, sendo de 24VCC.

A conexão com a central é feita através de 2 vias de cabos, onde deve ser conectado o cabo, respeitando a polaridade positiva (L+) e negativa (L-).

É possível utilizá-lo nos módulos de entrada das linhas endereçáveis da Ilumac. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do módulo em específico.

Dimensões:

