

ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL IP66

AMPW-E

Código	Modelo
0020010	AMPW-E






Características Técnicas:

Tensão nominal	24Vcc
Tensão de operação	22 a 28Vcc
Consumo	400uA em supervisão 3mA em alarme*
Limitação da saída para sirene	No máximo 50mA
Tipo de acionamento	Quebra do vidro
Dimensões do vidro (AxLxP)	69,5x79,3x2,2mm
Endereços programáveis	001 a 500
Protocolo de comunicação	ALF-500 (proprietário)
Grau de proteção	IP66 (uso externo)
Material da caixa	Alumínio com pintura eletrostática vermelha
Fixação	Sobrepor com furação para rosca 3/4” BSP
Temperatura de operação	-5 à +55ºC
Umidade relativa	0 a 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	144x122x70mm
Peso	850g
Normas técnicas aplicáveis	ABNT NBR 17240:2010 | ABNT NBR ISO 7240-11

**A corrente total do dispositivo em alarme deverá ser somada com a corrente da sirene conectada ao acionador.*

EQUIPAMENTO RESISTENTE A ÁGUA - IP66

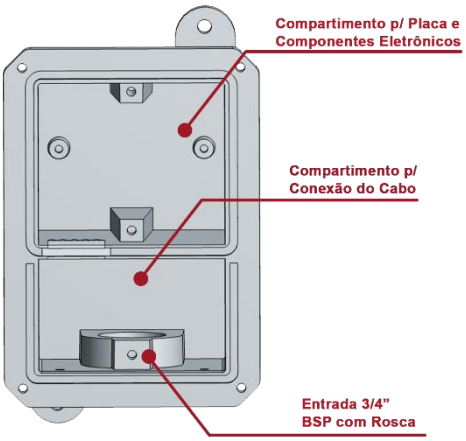

Descrição:

O acionador manual endereçável AMPW-E, possui vedação de juntas e aplicação de verniz que garantem alta proteção contra umidade, o tornando ideal para utilização em ambientes externos, onde há incidência de mudanças climáticas, como a chuva, o sol e o orvalho. É também indicado para ambientes com incidência de umidade, gases ou vapores não inflamáveis, poeiras e demais impurezas.

Para garantir o seu índice de proteção 66 e correto funcionamento, sua instalação necessita que toda infraestrutura (caixas de passagem, tubulações, etc) sejam roscadas e vedadas, protegidas contra umidade.

Com o seu invólucro desenvolvido em alumínio possui resistência adequada à radiação solar, garantindo assim a resistência necessária para a instalação externa.

Possui um vidro frontal, que além de ser o elemento de ruptura, também o protege contra o acionamento acidental. Conta ainda com dois LEDs de sinalização, onde um led piscará na cor verde, sinalizando perfeita comunicação com a central. Já o segundo led ficará permanentemente aceso na cor vermelha quando o dispositivo for acionado, ou seja, estiver em condição de alarme.

Seu sistema de acionamento é através da quebra do vidro frontal, sendo necessário utilizar o martelo fixado ao produto.

Para efetuar o rearme do dispositivo, basta efetuar a substituição do vidro por outro com dimensões (AxLxP) 69,5x79,3x2,2mm.

É compatível com todas as centrais da linha clássica de 3 fios da ILUMAC que utilizam protocolo de comunicação proprietário ALF-500.

Utiliza 1 endereço na rede endereçável, que pode ser programado entre 001 ao 500 e o microcontrolador armazena toda a programação de endereço em memória não volátil podendo ser alterado a qualquer momento através do modo de configuração da central.

A conexão com a central é feita através de 3 vias de cabos, onde deve ser conectado o cabo da rede endereçável, respeitando a polaridade positiva (L+), negativa (L-) e o cabo de comunicação (C).

Assim como os demais acionadores da linha clássica, possui uma saída exclusiva para ligação de uma sirene convencional de 24Vcc com consumo de até 50mA, direto no acionador, proporcionando flexibilidade e economia para o seu projeto.

Dimensões:

